



SUPPORT[®]



www.supportsistem.com
SUPPORT[®] ist eine Marke der **ARMADA** Groupe[®]



ANWENDUNGSBEREICH: für die einfache und schnelle
Verlegung verschiedenster Unterkonstruktionen im Terrassenbau

Support-S, Support-EA,
Support- EU, Terrassenfüsse
realisieren Sie:
Terrassen, Balkone,
Swimmingpool
Landschaften und viele
andere technische
Unterkonstruktionen



Unterstützt Ihre Verlege-
arbeiten mit den
verschiedensten
Produkten wie:
Terrassenplatten aus
Beton- Naturstein- oder
Verbundplatten, WPC-
oder Holzdielen

Support ist in Industrieanlagen,
Vorratsbehältern sowie beim
Anheben von Maschinen und
Zubehör, bei denen der
direkte Kontakt mit dem
Wasser vermieden werden
sollte, einschließlich im Freien
bzw. geschlossenen Räumen
einsetzbar.



Wird zur Unterstützung von
Beschichtungsplatten wie
Beton-, Holz-, Naturstein- &
Verbundplatten in
Entenschüssen um die
Pools herum, Gitter aus
Fiberglas, Polyester sowie
Trittbrettbelag in
Betriebsstätten eingesetzt

Der Terrassenfuß SUPPORT verhindert den direkten Kontakt der Unterkonstruktion mit dem Boden und beugt somit den Verwitterungsprozess vor. Dieses Zubehörteil ist ideal geeignet zum Bau von Unterkonstruktionen für Terrassen. Mit dem Verstellfuß wird durch einfaches links- / rechts drehen stufenlos das Höhenniveau verstellt. Durch das Anschrauben der Untergrundkonstruktion bieten die Verstellfüße einen sicheren Stand der gesamten Konstruktion und das Erstellen des Gefälles wird wesentlich vereinfacht.

Sorgt zudem für eine perfekte Entwässerung und verhindert somit Staunässe.

Ermöglicht eine millimetergenaue Höheneinstellung von 35-1000mm. Das Einstellen des Gefäßes wird durch weiteres Zubehör wesentlich erleichtert.




Je nach Anwendung, ob mit WPC-Dielen oder mit Terrassenplatten, bietet Ihnen Support verschiedene Aufsteckmöglichkeiten die Ihre Montagearbeiten enorm erleichtern.

Die Kreuz-Trennflügel ermöglichen Ihnen bei der Montage von Terrassenplatten einen sehr genauen und symmetrischen Montage



Meistens werden die Masse des Verlege-Materials und die Finalehöhe der Terrasse durch Designer oder Architekten individuell bestimmt.



Möchte man das Piedestal dem Umfang und den Ecken nach neu anpassen, so kann der Belag durch trennende Hohlräume im Einsatzbereich einfach entfernt werden.

Kongresszentrum Istanbul



Sapphire



Haydar Aliyev Kulturelles Zentrum



Mögliche herstellungsmaterialien:

Polypropylen

Allgemeine Herstellung

Polyester

Sonderherstellung

Fiberglas

Polycarbonate

Sonderherstellung

Fiberglas



Bei Verwendung von SUPPORT Terrassenfüßen entfällt das aufwendige kleben der Verlege Materialien Mörtel oder ähnlichem.

Der Verzicht auf Mörtel ermöglicht die einfache Behebung einer Störung in Wärme- und Wasserisulationsmaterialien oder Anlageachsen wie Wasser, Strom, Abwasser es entfallen zudem Material und Arbeitsstunden.



Auf dem Boden sammelt sich kein Wasser an, da keine Notwendigkeit besteht, die Fugenlücken mit einem Füllmaterial zu schliessen. Somit ist eine perfekte und vollständige Abweisung des Regenwassers und des Schnees gewährleistet.



Die Vorarbeit der Verlegung ohne Zement und stabilisierenden Sand reduziert den Materialaufwand je Einsatz Fläche, sorgt für eine schnelle Verlegung und ermöglicht die Anwendung unter jeder Witterung.

Sorgt für eine optimale Belüftung der Schichten zwischen dem Verlege Material der Letzen Lage und der Wasserdämmung und verhindert die Beeinträchtigung der Schichten durch Sonneneinstrahlungen und Wärmeschocks.



Jede Art von Flange, die auf den Membranarten wie Bitumen, PVC, EPDM oder allen schiebeartigen Isolationsmaterialien hervorragend sitzen können (mit Sondereinlegesohlen, die in Trittunkten eine Beschädigung verhindern) können ein Gewicht von 1000 kg tragen.





SUPPORT[®] Mit E
Fugeneinsatz



SUPPORT[®] Ohne EA
Fugeneinsatz



SUPPORT[®] EU
Latteneinsatz



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Hohe chemische Beständigkeit
- Isolierbar (Strom, Wärme und Schall usw.)
- Flexibilität und Schlagfestigkeit
- Beständig gegen Wetterbedingungen - wasserabweisend
- UV-Widerstand
- Beständig gegen hohe Belastbarkeit

ANWENDUNG

- Auf den Schichten der Wasser- und Wärmeisolation von Neigungsbeton
- Die Anwendung beginnt an einer beliebigen Stelle
- In Abhängigkeit des Beschichtungsmaterials (Pflasterstein, Granit, Marmor, Holz, WPC...) in den Maßen 40 X 40, 50 X 50, 60 X 60, 100 X 100... einsetzbar.

SUPPORT Einstellintervall

Ausführung	Einstellintervall
S1	14 mm
S2	18 mm
S3	23 mm
E0	35 - 50 mm
E1	50 - 75 mm
E2	75 - 110 mm
E3	110 - 180 mm
E4	136 - 210 mm
E5	210 - 330 mm
E6	270 - 440 mm
E7	340 - 550 mm
E8	410 - 660 mm
EU0	40 - 54 mm
EU1	54 - 79 mm
EU2	79 - 114 mm
EU3	114 - 184 mm
EU4	140 - 214 mm
EU5	214 - 334 mm
EU6	274 - 444 mm
EU7	344 - 554 mm
EU8	414 - 664 mm
Shims	1-2 mm
SlopCorrector	%2- %3

Gebrauchsmengen Aufwand

Verlege - Kassettenabmessungen	m2/ St.
40 x 40 cm	6,25
50 x 50 cm	4,0
40 x 60 cm	4,17
60 x 60 cm	2,80

Prüfverfahren


Raw Material	Standard	Einheit	Ergebnisse&Tolerenz
Bestimmung der Dichte	TS 2827-ISO 2781	g/m3	0,898+ 0,10
Härte	TS 1181-EN ISO 868	Shore A	88
Zugfestigkeit	TS 1967-ISO 37	Mpa	19,7 +%5
Verlängerungsausdehnung	TS 1967-ISO 37	%	12 +%17
Bestimmung der Asche	TS 336- ISO 247	%	5,1

Pedestal SUPPORT®

Sichtbarer Mangel	Keiner
Werkstoff	Polypropylen
Farbe	Schwarz
Betriebstemperatur	-20 To 120

SUPPORT®

Ankara Tepe Prime

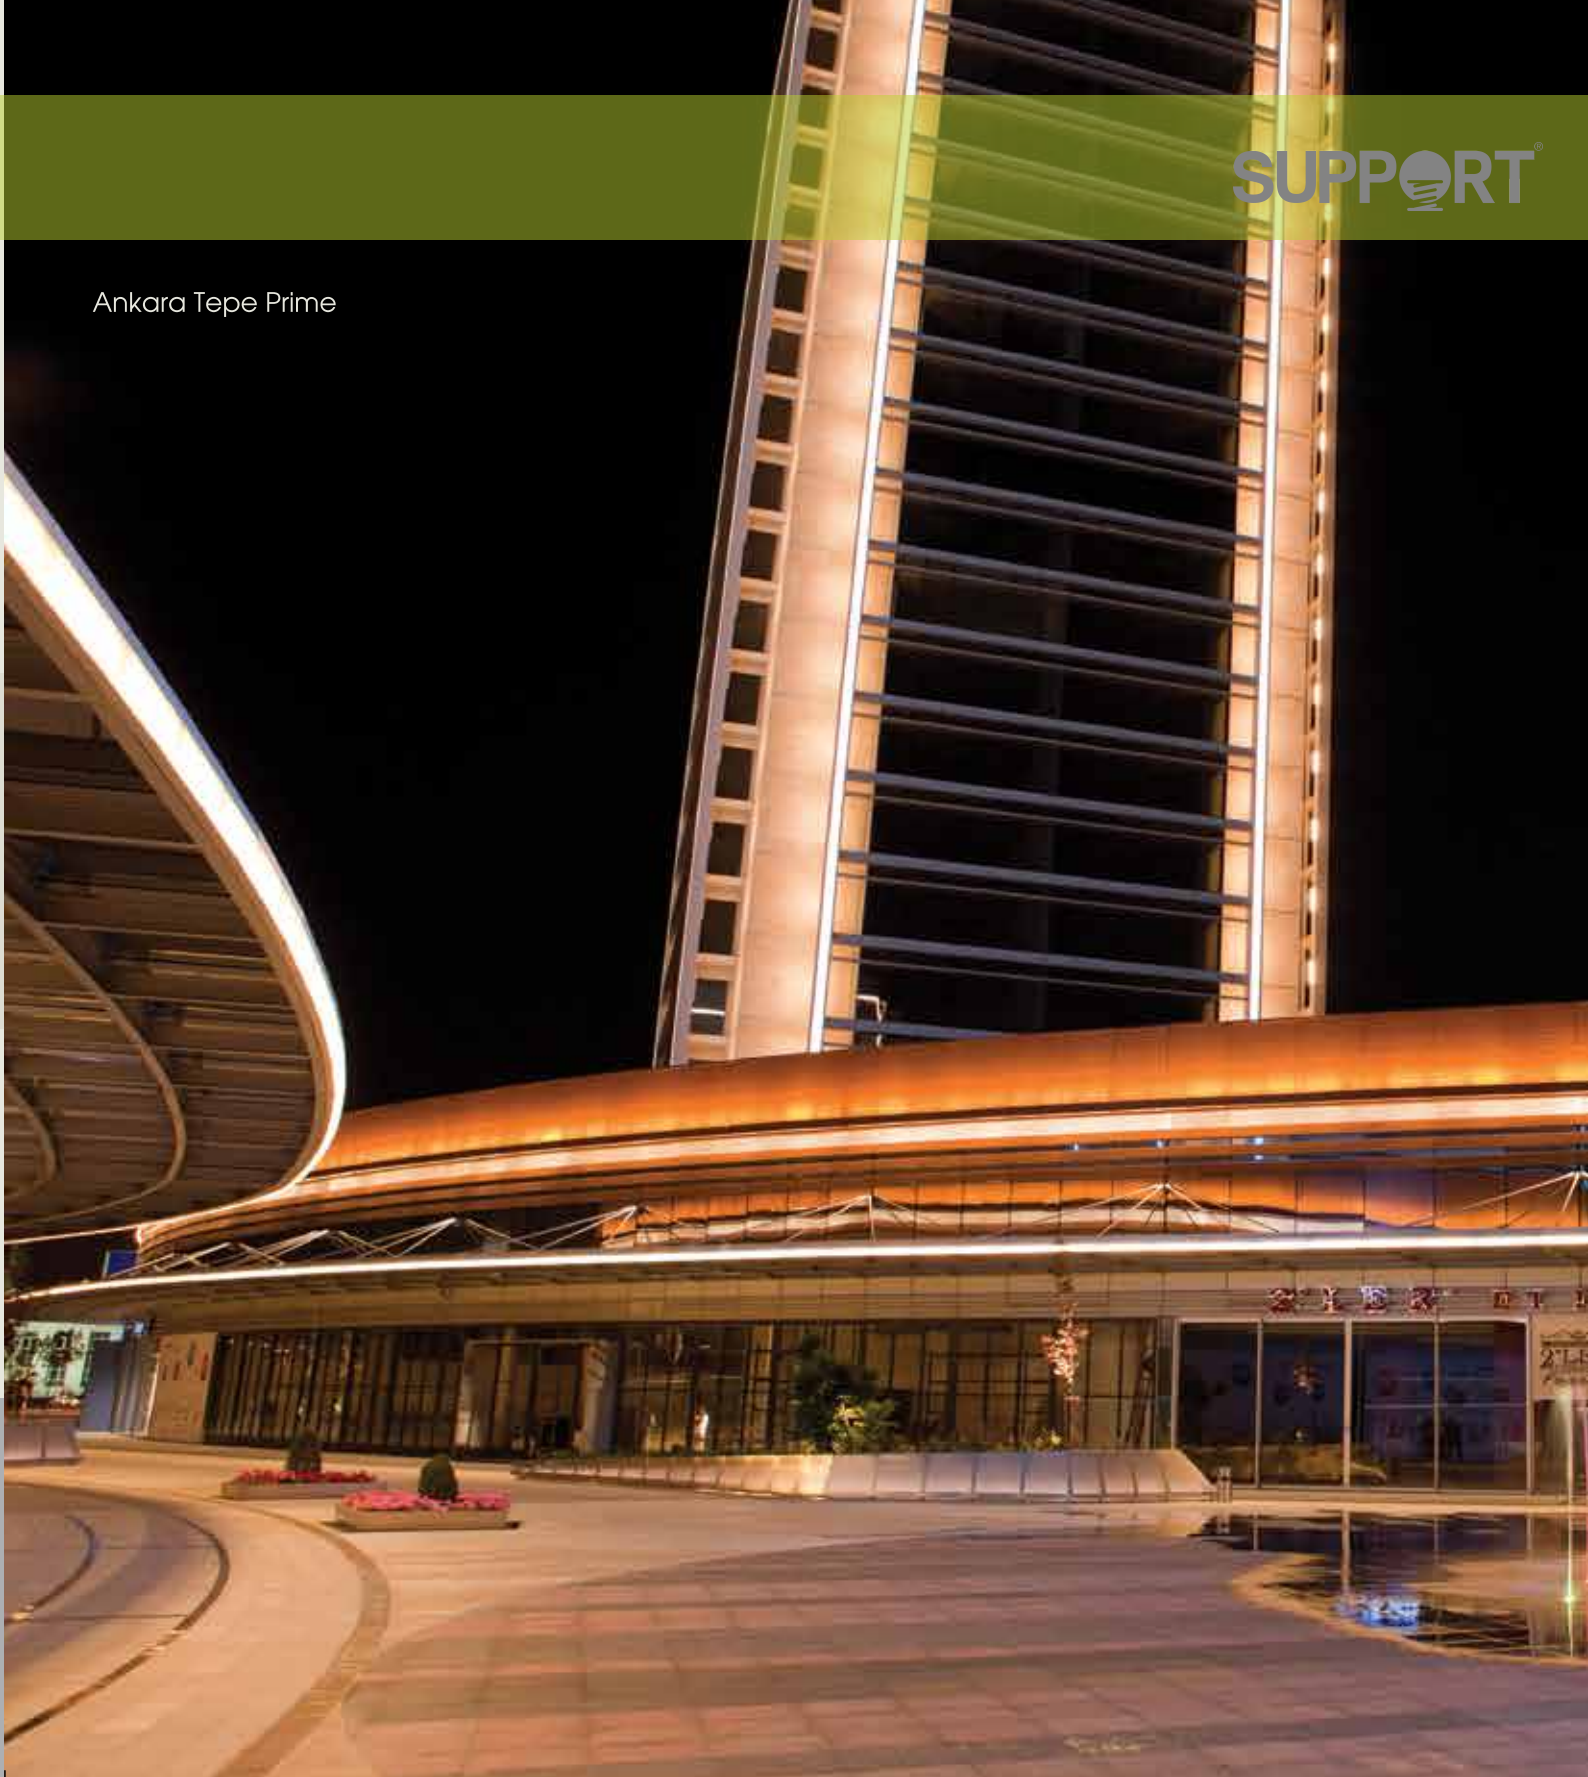

Referenzen

The U.S Embassy Nec Karachi
Pakistan

The U.S. Embassy Sarajevo
Bosnia Herzegovina

Mall Dova Redevelopment
Moldavia

Allians Almaata
Kazakhstan

Moscow City Otel Moscow
Russia

Haydar Aliyev Centre Culturel
Azerbaïdjan

- Riverside Hotel Moskau / Russland • Mezzanine Hotel Bukarest / Rumänien • The U.S. Embassy Algeria
- The U.S. Embassy Indien • Fußballplatz Kunstrasen / Bulgarien • The U.S Consulate Surabaya / Indonesien
- Ivera Radisson SAS Hotel- Tiflis/ Georgien • The U.S Embassy / Afganistan • Serdika Shopping Center Sofia / Bulgarien
- Universität Bahçeşehir Beşiktaş / Istanbul • Verwaltungsgebäude der Çuhadaroğlu Beylikdüzü/ Istanbul
- Gebäude Berben Ekspres İkitelli/ Istanbul • Revan Pera / Istanbul • Divan Kalamış Marina Bar Kalamış/ Istanbul
- RBS Bank Etiler/ Istanbul • Tepe Prime / Ankara • DIB- Moschee / Ankara • ABD- Genralkonsulat İstinye / Istanbul
- Hebilköy Villa Bodrum / Muğla • Kultur Universität E5 Yenibosna/ Istanbul • Freie Zone Yeşilköy/ Istanbul
- Universität Boğaziçi Gebäude Natuk Birkan und Studentenwohnheim Kilyos • Narcity Tepe Baugesellschaft / Istanbul
- Generaldirektion der Garanti Bankası Zincirlikuyu / Istanbul • Söğüş/ Taksim / Istanbul • SINPAŞ Ottonanos Park / Bursa
- Kile Restaurant Etiler / Istanbul • Urology Hospital Tripoli/ Libyen • Kongresszentrum Harbiye • Mövenpick Hotel / Ankara
- Dormitories Al Fateh University / Libyen • TED- Kollege / Ankara • Shappire Levent / Istanbul • Şelale Park / Istanbul
- Dikran Masis- Haus / Kandilli / Istanbul • Forum Merty / Istanbul • Sinpaş Aqua 2010 / Istanbul • Olea43 / Bursa
- Ortaköy Strasse Regulierung / Istanbul • Buyaka Einkaufszentrum / Istanbul • Deniz Museum / Istanbul
- Ataşehir Financial Plaza / Istanbul • ITU Wilde Leben Museum / Istanbul • Ankara Industrieraum Moschee / Ankara
- Diyarbakır Großstadtgemeinde / Diyarbakır • Esas Dachgesellschaft / Istanbul • Haydar Aliyev Kulturelles Zentrum / Azerbaijan
- Lemeridyen / Istanbul • Vicem Gehäuse / Istanbul • Zorlu Zentrum / Istanbul • Forum Einkaufszentrum / Kayseri
- Ataköy Park Marina / Istanbul • Akbatı Einkaufszentrum / Istanbul

SUPPORT®

www.supportsistem.com

SUPPORT® ist eine Marke der ARMADA Groupe®

T. +90 212 452 20 60



Baskı Tarihi: 15 Ocak 2015
Prestij Grafik, Reklamcılık
Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tel: 0212 489 40 63 • www.prestijreklam.com



www.kosgeb.gov.tr